

Installation guide Cover skirting

INSTALLATIE VAN OVERZETPLINTEN
INSTALLATION DES SURPLINTHES
INSTALLATION VON ABDECK-SOCKELLEISTEN
INSTALACIÓN DE CUBRE RODAPIÉ
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE COPRIBATTISCOPIA
INSTRUKCJA MONTAŻU LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ



UM343 - 03/2026

Orac nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Oostende, Belgium
T +32 59 80 32 52
info@oracdecor.com

All social media on



www.oracdecor.com

Ready?

Set?

DecoFix adhesives



Seal wall/ceiling
Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Collante per parete/soffitto
Mocowanie do ściany/sufitu



Online glue calculator
Online lijmcalculator
Calculateur de colle en ligne
Online Kleberrechner
Calculadora de adhesivos online
Calcolatore di colla online
Kalkulator kleju online

Atmosphere & Surface

Omgeving & Ondergrond | Environnement & Surface |
Umgebung & Untergrund | Ambiente & Superficie |
Ambiente & Superficie | Atmosfera & Powierzchnia



Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Condiciones de almacenamiento e instalación: Coloca las molduras y adhesivos en el lugar de la instalación 24 horas antes de la aplicación.

Condizioni di stoccaggio e di installazione: Conservare profili e adesivi a temperatura ambiente e attendere 24 ore prima dell'installazione.

Warunki przechowywania i montażu: Profile i kleje należy przechowywać w temperaturze pokojowej i odczekać 24 godziny przed montażem.



Flat walls & ceilings
Vlakke wand en plafond
Mur et plafond plats
Glatte Wand und Decke
Paredes y techos lisos
Pareti e soffitti piani
Płaskie ściany i sufity



Dry
Droog
Sec
Trocken
Seco
Asciutto
Suche



No grease
Vetvrij
Sans graisse
Fettfrei
Sin grasa
Assenza di grasso
Odtłuszczone



Dust free
Stofvrij
Sans poussière
Staubfrei
Libre de polvo
Privi di polvere
Wolne od pyłu



Sand and wash surface if necessary
Schoor en reinig de ondergrond indien nodig
Poncez et nettoyez la surface si nécessaire
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund, falls erforderlich
Lijar y lavar la superficie si es necesario
Se necessario, carteggiare e lavare la superficie
W razie potrzeby przeszlifować i umyć powierzchnię

DecoFix Pro

STRONG

FDP500
310ml - 7 >8m



Extra strong installation adhesive for porous surfaces and interior applications

- Strong, water-based acrylic glue.
- Long-lasting seal between mouldings and the wall and/or ceiling.
- Remove excess with damp cloth.
- Should be kept frost free.
- Let DecoFix Pro dry for 24 hours before painting or before using DecoFiller if necessary.

Extra sterke installatielijm voor poreuze ondergrond en binnentoepassingen

- Sterke acrylijm op waterbasis.
- Langdurende verbinding tussen profielen en muur en/of plafond.
- Verwijder overtollige lijm met een vochtige spons of doek.
- Vorstvrij bewaren.
- Laat DecoFix Pro 24 uur drogen voordat je gaat schilderen of voordat je DecoFiller gebruikt, indien nodig.

Colle d'installation ultra forte pour surfaces poreuses et applications intérieures

- Colle forte à base d'eau et d'acrylique.
- Joint longue durée entre les moulures et le mur et/ou le plafond.
- Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.
- Doit être conservé à l'abri du gel.
- Laisser sécher DecoFix Pro pendant 24 heures avant de peindre ou avant d'utiliser DecoFiller si nécessaire.

Extra starker Montagekleber auf saugenden Untergründen und für den Innenbereich

- Starker, wasserbasierter Acrykleber.
- Langhaltende Verbindung zwischen Profilen und Wand und/oder Decke.
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.
- Frostfrei lagern.
- Lassen Sie DecoFix Pro 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie streichen oder gegebenenfalls DecoFiller verwenden.

Adhesivo superfuerte para superficies porosas y aplicaciones en el interior

- Fuerte, cola acrílica con base de agua.
- Gran adherencia del producto en techos o paredes.
- Eliminar con una esponja o paño húmedo.
- Debe guardarse en un ambiente seco.
- Deja secar DecoFix Pro durante 24 horas antes de pintar o antes de utilizar DecoFiller si es necesario.

Potente adesivo di installazione per superfici interne, porose e asciutte

- Colla acrilica a presa forte e a base d'acqua.
- Per un incollaggio duraturo delle modanature alla parete e/o al soffitto.
- Rimuovere con una spugna o un panno umido.
- Tenere al riparo dal gelo.
- Lasciare asciugare DecoFix Pro per 24 ore prima di verniciare o prima di utilizzare DecoFiller, se necessario.

Mocny klej montażowy do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni

- Mocny klej akrylowy na bazie wody.
- Długotrwałe uszczelnienie między listwami a ścianą i/lub sufitem.
- Usuwać wilgotną gąbką lub szmatką.
- Nie dopuszczać do przemarzania.
- Pozostawić DecoFix Pro do wyschnięcia na 24 godziny przed malowaniem lub przed użyciem DecoFiller, jeśli to konieczne.

DecoFix Power

ULTRA STRONG

FDP700
290ml - 7 >8m



Extra strong MS polymer glue for new build, all exterior applications, non-porous (tiles, glass, ...) surfaces, damp environments and 3D wall covering

- Remove excess with a soap solution.
- Let DecoFix Power dry for 24 hours before painting or before using DecoFiller if necessary.

Extra sterke MS-polymeerlijm voor nieuwbouw, buitengebruik, op niet-poreuze ondergrond (tegels, glas, ...), in vochtige ruimtes en voor 3D wandbekleding

- Verwijder overtollige lijm met een zeepoplossing.
- Laat DecoFix Power 24 uur drogen voordat je gaat schilderen of voordat je DecoFiller gebruikt, indien nodig.

Colle au MS polymère extra forte pour constructions nouvelles, utilisation extérieure, surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc...), environnements humides et revêtements muraux 3D

- Enlevez à l'aide d'une solution savonneuse

- Laisser sécher DecoFix Power pendant 24 heures avant de peindre ou avant d'utiliser DecoFiller si nécessaire.

Besonders starker MS-Polymerkleber für Neubauten, den Außenbereich, auf nicht porösem (Fliesen, Glas, ...) Untergrund, Feuchträumen und für 3D Wandvertäfelung

- Mit Seifenlauge entfernen.
- Lassen Sie DecoFix Power 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie streichen oder gegebenenfalls DecoFiller verwenden.

Adhesivo extra fuerte de polímero MS para construcciones nuevas, aplicaciones de exterior, superficies no porosas (cerámica, vidrio, ...), lugares húmedos y revestimientos de pared 3D.

- Eliminar con agua y jabón.
- Deja secar DecoFix Power durante 24 horas antes de pintar o antes de utilizar DecoFiller si es necesario.

Colla extra forte a base di polimeri MS per le nuove costruzioni, tutte le applicazioni esterne, le superfici non porose (piastrelle, vetro, ecc.) e gli ambienti umidi

- Rimuovere con soluzione saponata.
- Usare DecoFix Power per 24 ore prima di verniciare o prima di utilizzare DecoFiller, se necessario.

Bardzo mocny klej polimerowy MS do nowych budynków, wszystkich zastosowań zewnętrznych, powierzchni nieporowatych (płytki, szkło, ...) i wilgotnych środowisk

- Usuwać roztworem mydła.
- Pozostawić DecoFix Power do wyschnięcia na 24 godziny przed malowaniem lub przed użyciem DecoFiller, jeśli to konieczne.

Only full guarantee with DecoFix/DecoFiller

Volledige garantie enkel bij gebruik van DecoFix/-Filler
 Garantie totale uniquement avec colle DecoFix/-Filler
 Vollständige Garantie nur bei der Verwendung von DecoFix/-Filler
 Garantía completa sólo si se utiliza DecoFix/-Filler
 Garanzia completa solo con DecoFix/-Filler
 Tylko pełna gwarancja z DecoFix/-Filler

**Joints between mouldings**

Verbinding tussen profielen
 Joints entre les profils
 Nahtverbindungen zwischen Profilen
 Uniones de los perfiles
 Unione delle giunte dei profili
 Połączenia między listwami

DecoFix Ultra

JOINTS

FX400
270ml - 80m

**White, polymer-based adhesive for joints between mouldings**

- Use sufficient DecoFix Ultra in each seam joint on 1 side of the already installed profile. Firmly press the profiles together until some adhesive slightly spills out. Be careful not to push all of the glue out of the joint.
- Maintain a small gap (between 0 to 0.2mm). Use a painter's knife to immediately remove excess adhesive (with a soap solution).
- Let DecoFix Ultra dry for 24 hours before sanding/painting or before using DecoFiller if necessary.

Witte lijm op polymeerbasis voor verbindingen tussen profielen

- Gebruik voldoende DecoFix Ultra in elke naadverbinding op 1 zijde van het reeds geplaatste profiel. Druk de profielen stevig op elkaar tot de lijm iets naar buiten komt, zonder dat alle lijm uit de voeg wordt gedrukt.
- Houd een kleine opening over (tussen 0 en 0,2mm). Gebruik een schildersmes om overtollige lijm te verwijderen (met zeepoplossing).
- Laat DecoFix Ultra 24 uur drogen voordat je gaat schuren/schilderen of voordat je DecoFiller gebruikt, indien nodig.

Colle blanche à base de polymères pour les joints entre profils

- Appliquez généreusement DecoFix Ultra dans chaque joint sur un côté du profil déjà posé. Pressez fermement les profils l'un contre l'autre jusqu'à ce que l'adhésif sorte légèrement. Veillez à ne pas faire sortir toute la colle du joint.
- Maintenir un petit espace (entre 0 et 0,2mm). Utiliser un couteau de peintre pour enlever l'excès de colle (une solution savonneuse).
- Laisser sécher DecoFix Ultra pendant 24 heures avant de poncer/peindre ou avant d'utiliser DecoFiller si nécessaire.

Weißer Klebstoff auf Polymerbasis für Nahtverbindungen zwischen Profilen

- Verwenden Sie ausreichend DecoFix Ultra in jeder Naht auf der Seite des bereits verlegten Profils. Drücken Sie die Profile zusammen, bis der Kleber leicht austritt. Achten Sie darauf, nicht den gesamten Kleber aus der Fuge zu drücken.
- Behalten Sie einen kleinen Spalt bei (zwischen 0 und 0,2mm). Verwenden Sie ein Malermesser, um überschüssigen Kleber zu entfernen (mit Seifenlauge).
- Lassen Sie DecoFix Ultra 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie schleifen/streichen oder gegebenenfalls DecoFiller verwenden.

Adhesivo blanco a base de polímeros para juntas entre perfiles

- Aplica una cantidad suficiente de DecoFix Ultra para cada junta en el lado del perfil ya instalado. Presiona firmemente los perfiles hasta que el adhesivo salga ligeramente. Ten cuidado de no empujar todo el adhesivo fuera de la junta. Mantén una pequeña separación (entre 0 y 0,2mm). Utiliza una espátula de pintor para eliminar el exceso de adhesivo (con agua y jabón).
- Deja secar DecoFix Ultra durante 24 horas antes de lijar/pintar o antes de utilizar DecoFiller si es necesario.

Adesivo bianco a base di polimeri da utilizzare per saldare le giunte delle cornici

- Utilizzare una quantità sufficiente di DecoFix Ultra in ogni giunzione su 1 lato del profilo già installato. Premere con forza i profili fino a quando la colla fuoriesce leggermente, senza spingere tutta la colla fuori dalla giunta.
- Mantenere una piccola distanza (tra 0 e 0,2mm). Utilizzare una spatola per rimuovere l'adesivo in eccesso (con soluzione saponata).
- Lasciare asciugare DecoFix Ultra per 24 ore prima di carteggiare/verniciare o prima di utilizzare DecoFiller, se necessario.

Klej na bazie polimerów, biały, do łączeń między listwami

- Nanieść odpowiednią ilość DecoFix Ultra na na każde złącze po 1 stronie już zamontowanego profilu. Mocno docisnąć listwy jedną do drugiej, aż klej zacznie lekko wypływać. Uważaj, aby nie wypchnąć całego kleju z łączenia.
- Zachować niewielką szczelinę (od 0 do 0,2mm). Użyj noża malarskiego, aby usunąć nadmiar kleju. Usuwać roztworem mydła.
- Pozostawić DecoFix Ultra do wyschnięcia na 24 godziny przed szlifowaniem/malowaniem lub przed użyciem DecoFiller, jeśli to konieczne.

**Filler & finishing**

Vullen en afwerking
 Enduit et finition
 Verfugen und Endbearbeitung
 Relleno y acabado
 Stucco e finitura
 Wypełnienie i wykończenie

DecoFiller

PERFECT FINISH

FL300
310ml - > 30m

**Ready to use lightweight acrylic filler**

- For shrink-proof finishing of gaps (between decorative profiles after adhesion, between wall and profiles, between walls and between wall and ceiling), cracks and irregularities in profiles or on walls.
- Remove excess with damp cloth.
- Rapidly paintable (after 15 min.).
- Does not crack.

Kant-en-klare lichte vulpasta op acrylbasis

- Voor krimpvrij afwerken van naden (tussen sierprofielen na lijmen, tussen wand en profiel, tussen wanden onderling en tussen wand en plafond), scheuren en oneffenheden in profielen of binnenmuren
- Verwijder overtollige lijm met een vochtige spons of doek.
- Snel overschilderbaar (na 15min.).
- Kraakt niet

Enduit léger prêt à l'emploi à base d'acrylique

- Pour une finition irrétrécissable de joints (entre profils décoratifs après adhésion, entre murs et profils, entre mur et plafond et murs entre eux), fissures, trous et irrégularités dans les profils ou les murs.
- Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.
- Peut être recouvert rapidement (après 15 min.).
- Ne se fissure pas.

Gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse auf Acrylbasis

- Zur schrumpffreien Endbearbeitung von Fugen zwischen Dekoprofilen nach der Montage. Kann ebenfalls für das Verfüllen der Fugen bzw. Lücken zwischen dem Profil und dem Untergrund auf dem es montiert wurde verwendet werden. Beschädigungen an Wand oder Profil können mit dem Füllstoff nachgearbeitet werden.
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.
- Schnell überstreichbar (nach 15 min.).
- Reißt nicht.

Masilla acrílica ligera y lista para usar

- Ideal para dar un acabado impecable a las juntas, para la transición entre perfiles, paredes y/o techos, y también para sellar pequeñas grietas e irregularidades que puedan surgir durante la instalación.
- Eliminar con una esponja o paño húmedo.
- Se puede lijar y pintar fácilmente, pasados 15 minutos de su aplicación.
- No merma, ni fisura.

Stucco acrilico leggero pronto all'uso

- Per la finitura degli interstizi (tra i profili decorativi dopo l'adesione, tra parete e profili, tra pareti e tra parete e soffitto), delle crepe e delle irregolarità nei profili o nelle pareti.
- Rimuovere con una spugna o un panno umido.
- Riverniciabile rapidamente (dopo 15 minuti).
- Non crepa.

Gotowa do użycia lekka masa akrylowa

- Do bezskurczowego wykańczania szczelin (między profilami dekoracyjnymi po przyklejeniu, między ścianą a profilami, między ścianami i między ścianą a sufitem), pęknięć i nierówności w profilach lub na ścianach.
- Usuwać wilgotną gąbką lub szmatką.
- Szybko do przemalowania (po 15 min.).
- Nie pęka.

Tools

Toebehoren





Outils

Werkzeuge

Herramientas

Strumenti

Narzędzia

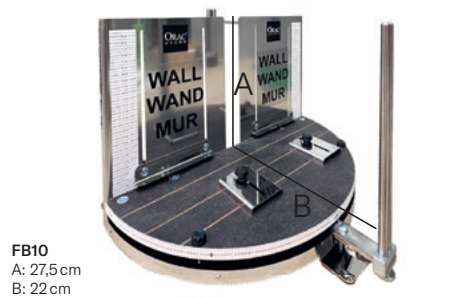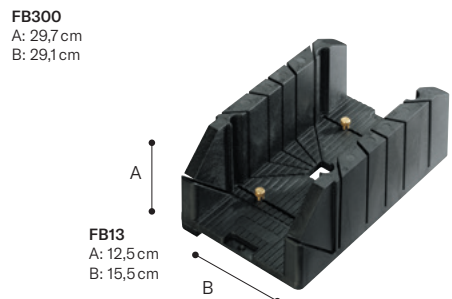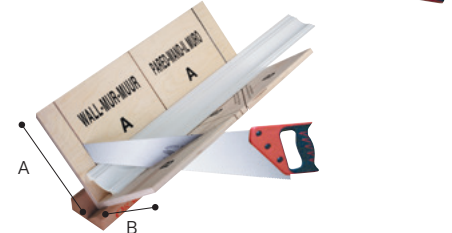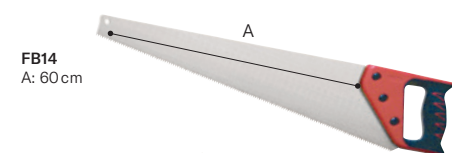

**Please note the maximum dimensions of the old skirting board!**

Let op de maximale afmetingen van de oude plint!

Veuillez tenir compte des dimensions maximales de l'ancienne plinthe !


Bitte beachten Sie die maximalen Abmessungen der alten Sockelleiste!

Tenga en cuenta las dimensiones máximas del antiguo zócalo


Tenete conto delle dimensioni massime del vecchio battiscopa!

Należy zwrócić uwagę na maksymalne wymiary starej listwy przypodłogowej!



SX171



SX185




SX186

**Mark**

Aftekenen

Marquer


Anzeichnen



Marcar

Segnare

Mark

**Mitre**

Verstekzagen







Couper en onglets


Verkröpfung

Ingletar


Giunzione angolare

Skos

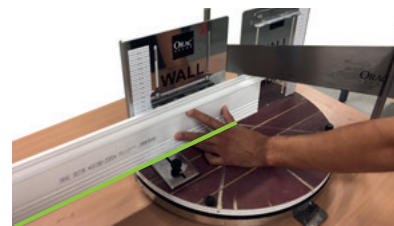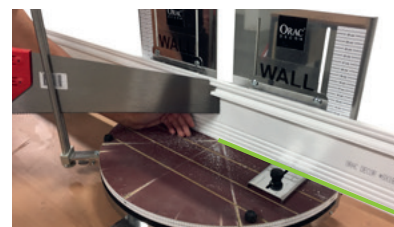
2a Inside corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna | Angolo interno | Narożnik wewnętrzny**2b Outside corner** | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa | Angolo esterno | Narożnik zewnętrzny

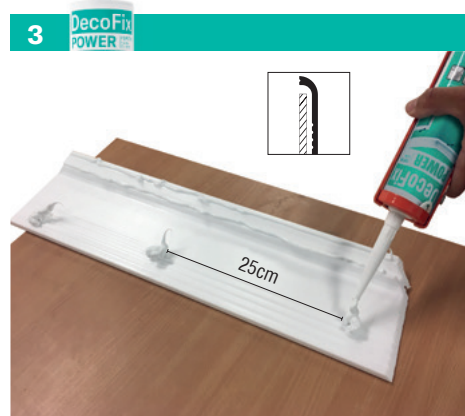


Apply DecoFix Power on the gluing surfaces. If the gap between the new and old skirting is large, apply thick dabs | Breng DecoFix Power aan op de lijmvlakken. Als de ruimte tussen de nieuwe en oude plint groot is, breng dan dikke doten aan | Appliquez DecoFix Power sur les surfaces à coller. Si la distance entre la nouvelle et l'ancienne plinthe est grande, appliquez des touches épaisses | Tragen Sie DecoFix Power auf die Klebeflächen auf. Wenn der Spalt zwischen der neuen und der alten Sockelleiste groß ist, dick auftragen | Aplicar DecoFix Power sobre las superficies de encolado. Si la separación entre el rodapié nuevo y el viejo es grande, aplique puntos gruesos | Applicare DecoFix Power sulle superfici di incollaggio. Se lo spazio tra il nuovo e il vecchio battiscopa è ampio, applicare punti spessi | Nałożyć DecoFix Power na klejone powierzchnie. Jeżeli szczelina między nową a starą listwą przypodłogową jest duża, nałóż grube krople DecoFix Power

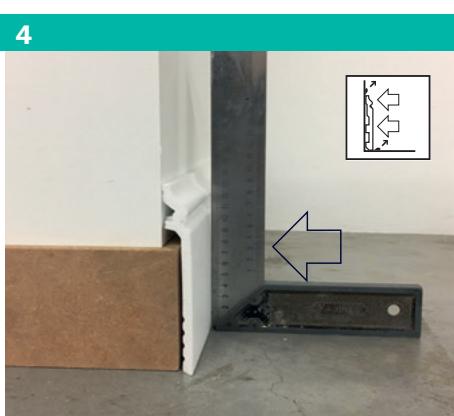

Push firmly | Duw stevig aan | Pressez fermement | Fest andrücken | Presiona bien | Premere con forza | Mocno docisnąć

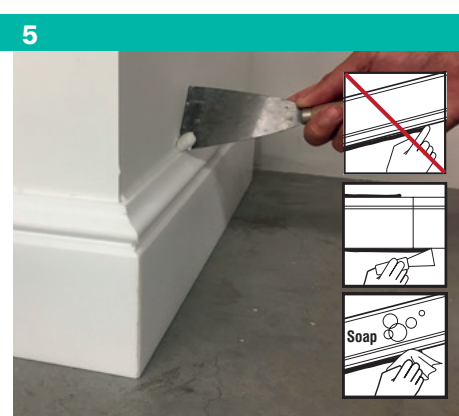


Clean excess adhesive with soap solution | Reinig overtollige lijm met zeepoplossing | Nettoyez l'excédent d'adhésif avec solution savonneuse | Überschüssigen Klebstoff reinigen mit Seifenlösung | Limpiar el exceso de adhesivo con agua y jabón | Rimuovere la colla in eccesso con acqua e sapone | Wyczyść nadmiar kleju roztworem mydła

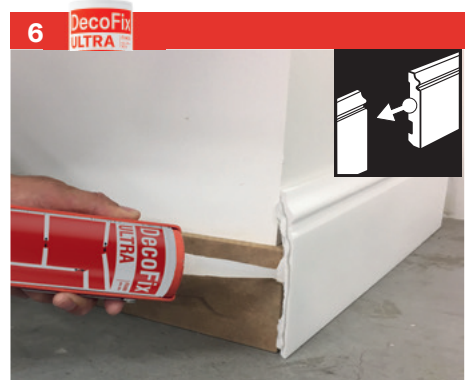


Use DecoFix Ultra in every joint | Gebruik DecoFix Ultra in elke naad | Utilisez DecoFix Ultra pour chaque joint | Verwenden Sie DecoFix Ultra bei jeder Naht | Aplica DecoFix Ultra en todas las juntas | Utilizzare DecoFix Ultra in ogni giunta | Użyj DecoFix Ultra w każdym złączu



Firmly press together until some adhesive slightly spills out. Do not push all of the glue out of the joint. Maintain a small gap | Duw stevig naar elkaar toe, zonder dat alle lijm uit de voeg wordt gedrukt. Houd een kleine opening over | Pressez fermement. Veillez à ne pas faire sortir toute la colle du joint. Maintenir un petit espace | Aneinander drücken. Achten Sie darauf, nicht den gesamten Kleber aus der Fuge zu drücken. Behalten Sie einen kleinen Spalt bei | Presiona con firmeza. Ten cuidado de no empujar todo el adhesivo fuera de la junta. Mantén una pequeña separación | Premere con forza, senza spingere tutta la colla fuori dalla giunta. Mantenere una piccola distanza | Mocno docisnąć do siebie, nie wypychając całego kleju ze złącza. Zachowaj niewielką szczelinę.

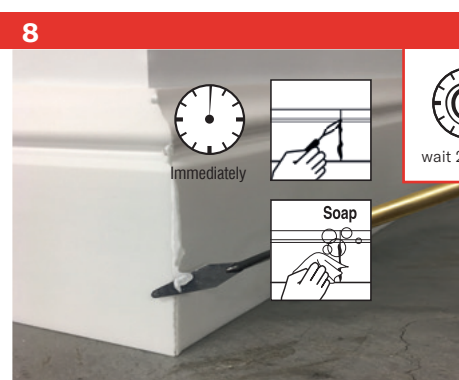

Clean excess adhesive with a painter's knife and soapy water within 10min | Verwijder de overtollige lijm met een schildersmesje en een zeepsopje binnen de 10 min. | Enlever l'excédent de colle avec une palette et de l'eau savonneuse dans les 10 min. | Überschüssigen Klebstoff innerhalb von 10 Minuten mit einem Malermesser und Seifenlauge entfernen | Limpia el exceso de adhesivo con una espátula y agua jabonosa a los 10 min. | Rimuovere l'adesivo in eccesso con una spatola e acqua saponata entro 10 min | Usuń nadmiar kleju natychmiast po nałożeniu za pomocą noża malarskiego i roztworu mydła

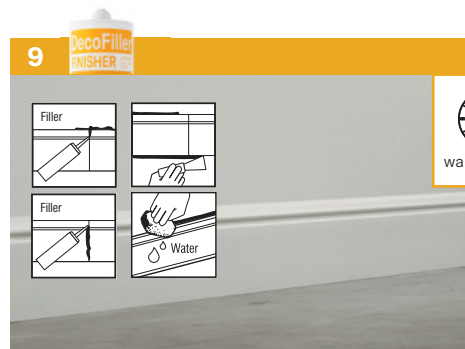

Use DecoFiller to smooth out the visible joints, clean with water | Gebruik Decofiller om de zichtbaarheid van de naden te verminderen; reinig met water | Utilisez Decofiller pour dissimuler les joints visibles; enlever avec de l'eau | Verwenden Sie Decofiller um die Stoßstellen zu spachteln; entfernen mit Wasser | Aplica Decofiller para disimular las juntas; límpialo con agua | Utilizzare DecoFiller per lisciare le giunte visibili; rimuovere con acqua | Użyj DecoFiller do wygładzenia widocznych połączeń; czyścić wodą



Paint with a suitable paint. No sanding required | Schilder de lijst. Schuren niet nodig | Peindre avec une peinture appropriée. Aucun ponçage n'est nécessaire | Mit einer geeigneten Farbe streichen. Kein Schleifen erforderlich | Pintar con una pintura adecuada. No es necesario lijar | Verniciare con una vernice adatta. Non è necessaria la carteggiatura | Pomalować odpowiednią farbą. Nie wymaga szlifowania

Painting:
see page 8

Painting & maintenance

Schilderen & onderhoud | Peinture & entretien | Lackierung & Pflege |
Pintura y mantenimiento | Verniciatura e manutenzione |
Malowanie i konserwacja



Our products are supplied with a matte primed surface. For optimal results, use water-based paint and always follow the paint supplier's instructions as well as the paint manufacturers' priming instructions. Please note that full UV-stability is achieved only after the final coat of paint has been applied. We recommend testing the paint on a small sample before beginning the full application. Flexible profiles should be painted after installation using a paint with good elasticity. All products can be fully repainted, and any imperfections can be repaired with FL300 DecoFiller. They are resistant to most common cleaning detergents and moisture.

Onze producten worden geleverd met een mat voorbehandeld oppervlak. Voor een optimaal resultaat gebruik je best verf op waterbasis en volg je altijd de instructies van zowel de verffabrikant als de voorbehandelingsinstructies. Houd er rekening mee dat de volledige UV-bestendigheid pas wordt bereikt nadat de laatste verflaag is aangebracht. We raden aan om de verf eerst op een klein proefstuk te testen voordat je alles volledig gaat schilderen. Flexibele profielen moeten na installatie worden geleverd met een verf die voldoende elastisch is. Alle producten kunnen volledig opnieuw worden geleverd en eventuele onvolkomenheden kun je eenvoudig herstellen met FL300 DecoFiller. Ze zijn bestand tegen de meeste gebruikelijke reinigingsmiddelen en vocht.

Nos produits sont livrés avec une surface apprêtée mate. Pour un résultat optimal, utilisez une peinture à base d'eau et respectez toujours les instructions du fournisseur de peinture ainsi que les consignes d'apprêt du fabricant. Veuillez noter que la résistance totale aux UV n'est obtenue qu'après l'application de la couche de finition. Nous recommandons de tester la peinture sur un petit échantillon avant de procéder à l'application complète. Les profilés flexibles doivent être peints après leur installation à l'aide d'une peinture présentant une bonne élasticité. Tous les produits doivent être entièrement repeints, et les imperfections peuvent être réparées avec le FL300 DecoFiller. Ils résistent aux détergents de nettoyage courants et à l'humidité.

Unsere Produkte werden mit einer matt grundierten Oberfläche geliefert. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Farbe auf Wasserbasis und befolgen Sie stets die Anweisungen des Farbherstellers sowie dessen Grundierungshinweise. Bitte beachten Sie, dass die volle UV-Beständigkeit der Produkte erst nach dem Auftragen der letzten Farbschicht erreicht wird.

Wir empfehlen, die Farbe vor dem vollständigen Auftrag an einem kleinen Muster zu testen. Flexible Profile sollten nach der Montage mit einer Farbe mit hoher Elastizität gestrichen werden. Alle Produkte können nachträglich überstrichen werden, eventuelle Unebenheiten lassen sich mit FL300 DecoFiller ausbessern. Unsere Produkte sind beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit.

Nuestros productos se suministran con una superficie imprimada mate. Para obtener resultados óptimos, utiliza pintura al agua y sige siempre las instrucciones del proveedor de la pintura, así como las instrucciones de imprimación del fabricante de la pintura. Tenga en cuenta que la estabilidad total frente a los rayos UV solo se alcanza una vez aplicada la capa final de pintura.

Recomendamos probar la pintura en una pequeña muestra antes de comenzar la aplicación completa. Los perfiles flexibles deben pintarse tras su instalación utilizando una pintura con buena elasticidad. Todos los productos pueden repintarse por completo, y cualquier imperfección puede repararse con FL300 DecoFiller. Son resistentes a los detergentes de limpieza más comunes y a la humedad.

I nostri prodotti vengono forniti con una superficie trattata con primer opaco. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare vernici a base d'acqua e seguire sempre le istruzioni del fornitore della pittura, nonché le indicazioni relative al primer fornite dal produttore della vernice. Si prega di notare che la piena stabilità ai raggi UV si ottiene solo dopo l'applicazione della mano finale di pittura.

Si consiglia di testare la vernice su un piccolo campione prima di procedere con l'applicazione completa. I profili flessibili devono essere verniciati dopo l'installazione utilizzando una vernice con una buona elasticità. Tutti i prodotti possono essere completamente riverniciati ed eventuali imperfezioni possono essere riparate con FL300 DecoFiller. Sono resistenti ai detergenti per la pulizia più comuni e all'umidità.

Nasze produkty są dostarczane z matową, fabrycznie zagruntowaną powierzchnią. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy stosować farby na bazie wody i zawsze przestrzegać zarówno instrukcji dostawcy farby, jak i zaleceń jej producenta dotyczących nakładania podkładu. Należy pamiętać, że pełną odporność na promieniowanie UV uzyskuje się dopiero po nałożeniu ostatniej warstwy farby.

Zalecamy przetestowanie farby na niewielkiej próbce przed rozpoczęciem pełnego malowania. Elastyczne profile należy malować po montażu, używając farby o dobrej elastyczności. Wszystkie produkty można całkowicie przemalować, a ewentualne niedoskonałości naprawić za pomocą FL300 DecoFiller. Są one odporne na większość popularnych środków czyszczących oraz na wilgoć.